




NOBILIUM[®] THERMOSILENT

Soluzione termoacustica per il telaio delle pareti e contropareti realizzate con sistema a secco.

Il prodotto NOBILIUM[®]Thermosilent è realizzato in strisce da minimo 2cm di larghezza, con spessore di 9mm e lunghezza di 60Cm, per potere essere applicate sul telaio di metallo e/o legno della struttura di sostegno dei pannelli in cartongesso e/o gessofibra al fine di garantirne un ottimale distacco termoacustico dalla struttura portante e/o dalla pavimentazione/muratura/soffitto.

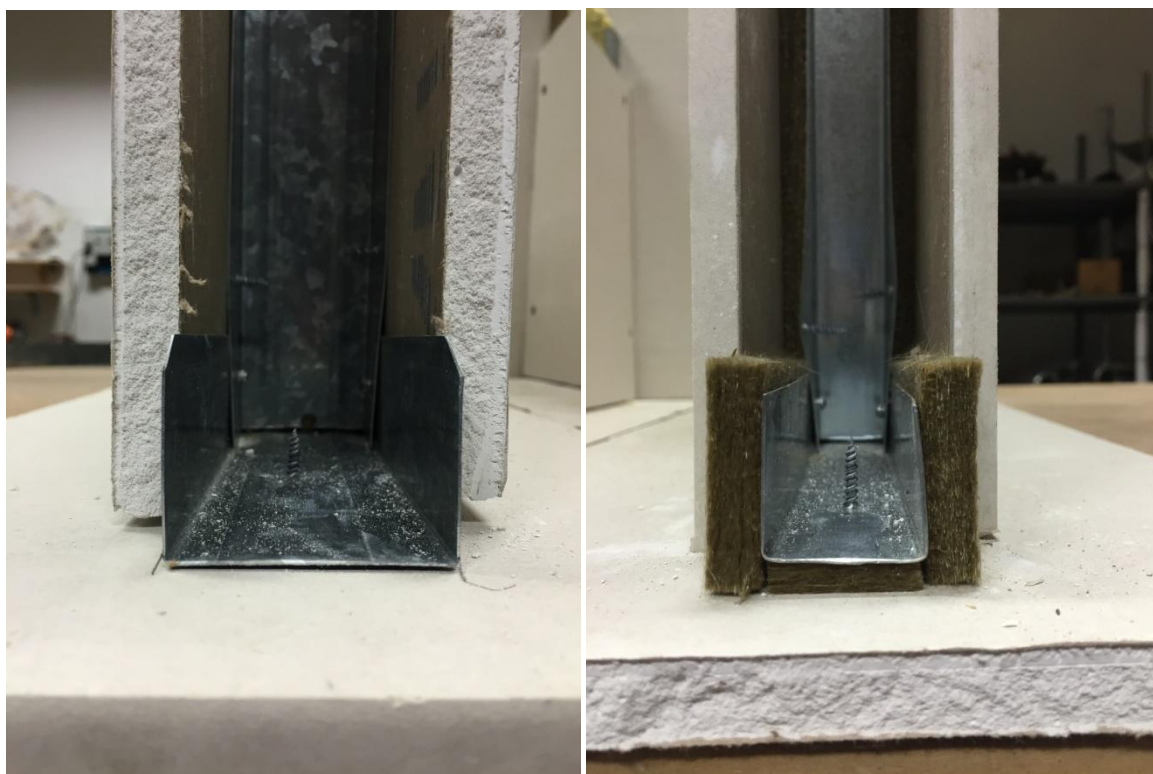

Senza correzione termoacustica


Con correzione termoacustica NOBILIUM[®]THERMOSILENT

Nelle foto si evince chiaramente che è sufficiente la posa in un telaio più stretto di 20mm rispetto a quello abitualmente utilizzato, per potere mantenere lo stesso ingombro e lo stesso spessore di isolante impiegati nelle applicazioni senza l'uso della soluzione termoacustica NOBILIUM[®]Thermosilent .





Il prodotto NOBILIUM®Thermosilent è di facile posa, in quanto basta applicare in alcuni punti del telaio delle strisce di nastro biadesivo dove fare aderire le strisce; esso inoltre potrebbe essere facilmente utilizzato anche per il distacco termoacustico dei falsi telai di porte e finestre, oltre che ad essere posato all'interno dei cassonetti degli avvolgibili delle finestre.

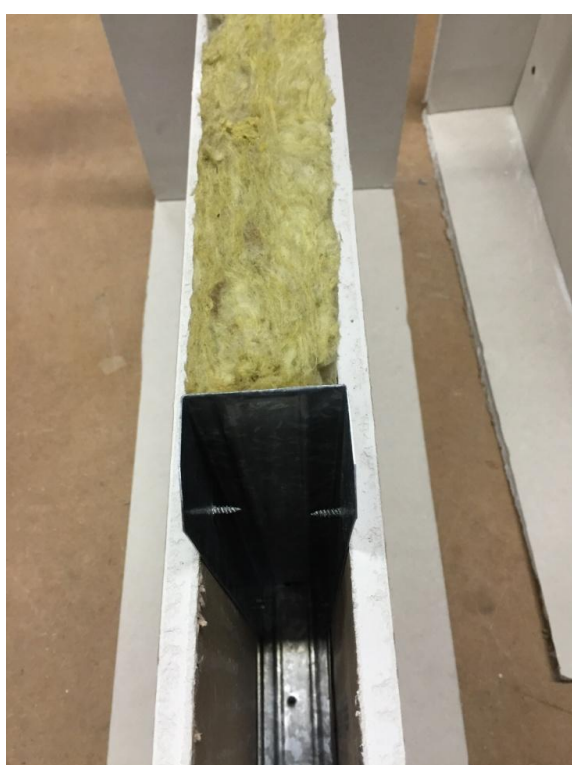

Senza correzione termoacustica



Con correzione termoacustica NOBILIUM®THERMOSILENT

Il prodotto NOBILIUM®THERMOSILENT è un prodotto naturale e 100% riciclabile
AGOSTI NANOTHERM SRL - Via San Giacomo 23 - 39055 Laives (BZ) - ITALY



AGOSTI NANOTHERM
SRL - GMBH

Il marchio **NOBILIUM®** è un marchio registrato e di esclusiva proprietà della **AGOSTI NANOTHERM SRL** di Bolzano
info@agostinanotherm.com

